
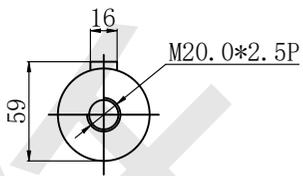


输出端  
(OUTPUT)

输入端  
(INPUT)

选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸:  $\varnothing 35J10 \times 79 / \varnothing 114.3 \times 3/4 - \varnothing 13.5 - \varnothing 200$

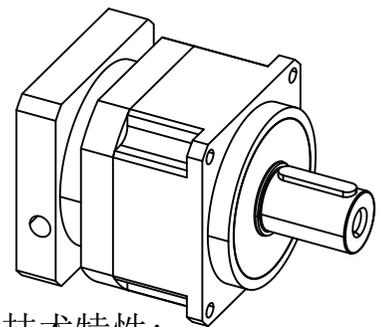

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm	回程间隙: $P0 \leq 1$ $P1 \leq 3$ $P2 \leq 5$
最大输入转速: 6000rpm	工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
最大径向负载: 8330N	防护等级: IP65
最大轴向负载: 6460N	安装方式: 任意
平均使用寿命: 20000h	润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
满载效率: 97%	

速比i	3	4	5	7	10								
额定输出扭矩Nm	950	1000	1050	960	620								
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩												
转动惯量Kgcm <sup>2</sup>	28.9	24	23.27	22.42	22.50								

						外形图		PGH180-L1-[ ]-P2					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	◎	◻	○	35J10*79-114.3-200-M12			
设计			标准化			版本	重量	数量	比例	标准55轴			
绘图			校对			A1							
审核						2023.04.26				 <b>ATG</b> 艾特技			
工艺			批准										