

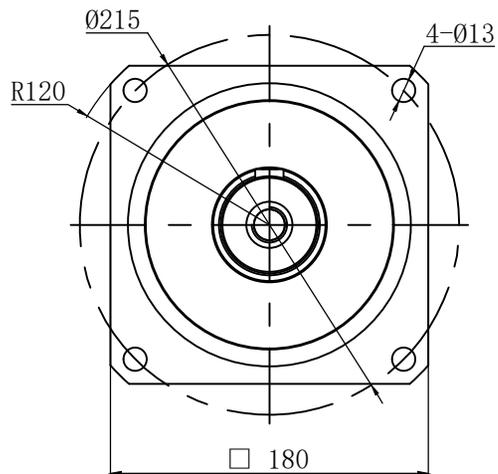


输出端
(OUTPUT)

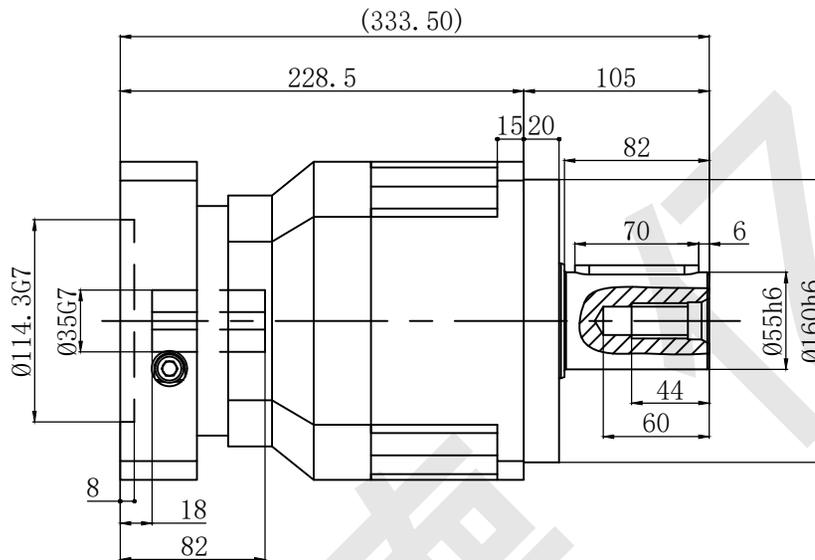



输入端
(INPUT)

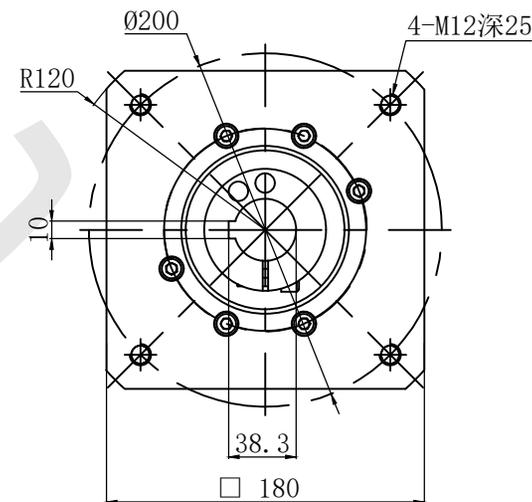

选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 35J10 \times 79 / \phi 114.3 \times 3/4 - \phi 13.5 - \phi 200$

速比i	12	15	16	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm	950	950	1000	1000	1050	1050	1050	1000	1050	960	800
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgc ²	23.27	24.27	23.27	23.27	24.27	23.27	24.27	23.27	22.5	22.5	22.5

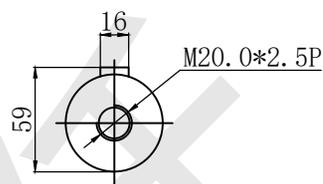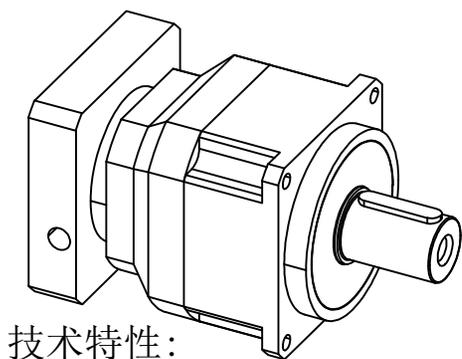

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm
 最大输入转速: 6000rpm
 最大径向负载: 8330N
 最大轴向负载: 6460N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 94%

回程间隙: $P0 \leq 3$ $P1 \leq 5$ $P2 \leq 7$
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意
 润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)

外形图

PGH180-L2-[]-P2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	重量	数量	比例	35J10*79-114.3-200-M12
设计			标准化			版本				标准55轴-T型
绘图			校对			A1				
审核										
工艺			批准							2023.04.26

